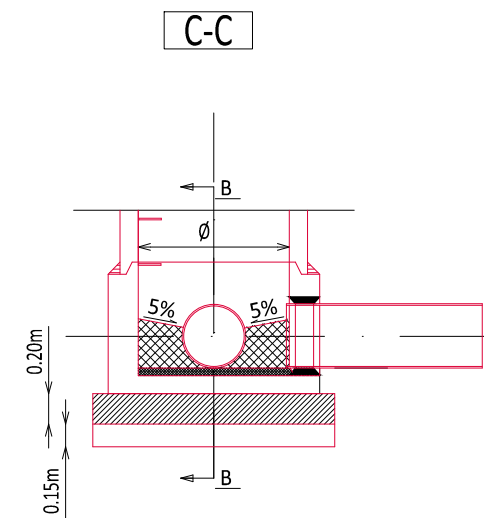




## SPOSÓB UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE



1. Pod dnem wpustu należy ułożyć podsypkę tłuczniovą lub żwirową

(\*) klasy min. D-400 na jezdni dróg, B125 na chodniku,  
A15 poza jezdnią i chodnikiem

(\*) klasy min. D-400 na jezdni dróg, B125 na chodniku,  
A15 poza jezdnią i chodnikiem

	Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Plac Zwycięstwa 13 32-005 Niepołomice	Inwestor:	Firma Drogowa VIA Michał Swatek oś. Plastów 5/35 31-623 Kraków <a href="mailto:fdvia@interia.pl">fdvia@interia.pl</a> 
		Wykonawca:	
		Nazwa opracowania:	

Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650 km

<i>Gmina:</i> Niepołomice	<i>Powiat:</i> wielicki	<i>Województwo:</i> MAŁOPOLSKIE
<i>Część projektu:</i>	<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY/TECHNICZNY</b>	<i>Skala:</i> 1:50/1:25
<i>Funkcja:</i>	<i>Imię i Nazwisko:</i> <i>Branża:</i> DROGOWA	<i>Uprawnienia:</i> <i>Podpis:</i>
<i>Projektant:</i>	mgr inż. Michał SWATEK	MAP/0105/PWOD/07
<i>Nazwa rysunku:</i>	<b>Kanalizacja deszczowa</b>	<i>Nr rys.:</i> <b>3.4</b>

Kraków, kwiecień 2023r.

INC\_pbw/t\_230428