
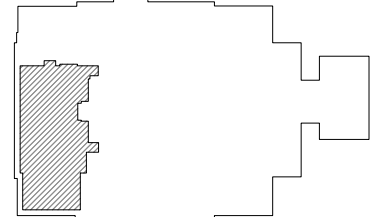


SZPITAL IM. G. NARUTOWICZA

BUD. KS. SIEMASZKI - SOR

RZUT PARTERU 1 : 50



LEGENDA

- ZAKRES INWESTYCJI
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE-ZAMUROWANIA
- FARTUCH PRZYUMYWALKOWY
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60x60
- POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
- ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA/BELKI

000 NAZWA POMIESZCZENIA
m2 posadzka/ściany/oblicowanie/sufit

POSADZKA

- WYKŁADZINA PCV, RULON, ZGRZEWAŁNA
- WYKŁADZINA PCV, RULON, ANTYPÓŚLIZGOWA
- PLYTKI GRESOWE - ANTYPÓŚLIZGOWE - R10

ŚCIANY

- FARBA AUTOSTERYLNA DO POM. MEDYCZNYCH
- FARBA EMULSYJNA

OBLICOWANIE

- FARTUCH PRZYUMYWALKOWY Z OKŁADZINY ZMYWALNEJ
- ŚCIENNA OKŁADZINA ZMYWALNA DO WYS. STROPU PODW.

SUFITY

- FARBA AUTOSTERYLNA DO POM. MEDYCZNYCH
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY, MODUŁOWY, 60x60 DO POM. MEDYCZNYCH
- FARBA EMULSYJNA

UWAGA

- NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN
- WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY INWESTORA
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ
- PRZED REALIZACJĄ - OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- BRUZY I DUŻE OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYCINAĆ MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH, MAŁE OTWORY NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC
- NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORÓW URZĄDZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZESZKOCENIAMI
- WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZESZKOCENIAMI I ŚCIANY ISTNIEJĄCE POWINNY BYĆ ODEBRANE PRZESZKOCENIAMI
- PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROBÓT NIE UJĘTYCH W PROJEKcie - ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY STWIERDZONY W TRAKCIE PRZEPRAWDZANYCH ROBÓT
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW
- W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZY DLA PRZEPRAWDZANIA PIONÓW WOD.-KAN. NALEŻY BRUZY OSŁONIĆ SUCHYM TYNKIEM TYP GKF DO ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
- PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWINNY ZOSTAĆ PODSTĘPLOWANE

ROZPOWISZCZNIENIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ZASTRZEŻENIE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 99 POZ. 904 Z 2000R.		
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5		
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37	
ADRES	NAZWA INWESTYCJI ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ DLA POTRZEB SZPITALA WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU TLENOWNI	
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR:428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY	
TRZEC	ARCHITEKTURA BUD. KS. SIEMASZKI - ARCHITEKTURA	
SYMBOL	209-RIT-PW-I-1P	
PROJEKTANT	ARCH. BOŻENA KUŚ UPR. BUD. 105/94	
SPRAWDZIC	ARCH. MARZENA ULAK-OPALSKA UPR. BUD. 438/94	
SKALA	NR RYSUNKU 1:50	DATA IV. 2022

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
OBSZAR OBSERWACJI
DLA PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM CHOROBY COVID